

MATIC

CONTROL/MATIC multifunkciós szintvezérlő

Leírás:

A CONTROL/MATIC egy igen egyszerűen felszerelhető eszköz. Elérhető angol, olasz, francia és német dugóval, alkalmazható az elektromos szivattyú közvetlen szabályozására. A hátulján lévő dugót a konnektorba kell csatlakoztatni, majd a kapot aljzathoz a szivattyút csatlakoztatni (230V). A szivattyú direkt elindítása lehetséges a vezérlő elejére szerelt billenőkapcsoló segítségével. Nyomáskapcsolót és/vagy úszókapcsolót a gyorscsatlakozós kapocsléchez rögzíthetjük. Az úszókapcsoló lehet golyós illetve higanyos. Lehetőség van akár 2 úszókapcsoló bekötésére is, vagy 3 szonda alkalmazására. Túlterhelés esetén a védelemről a beépített üvegbiztosíték gondoskodik.

(1 biztosíték és 2 led jelző: feszültség+szivattyú működés kijelzők) és egy automatikus/manuális kapcsoló.

- Visszajelző ledek (feszültség, szivattyú működés)
- Billenőkapcsoló (automatikus vagy manuális működés)
- Maximum 1kW-os, 230V-os motorokhoz alkalmas

Bekötési pontok:

1, 2

Nyomáskapcsoló vagy úszókapcsoló csatlakoztatható.

Megjegyzés: Úszókapcsolós bekötés esetén az általunk forgalmazott PVC úszókapcsolóknál a **barna** színű vezetékkel kell elhagyni.

3, 4, 5, 6

Úszókapcsoló esetén:

Választásunk szerint egy vagy két úszókapcsolót csatlakoztathatunk.

Megjegyzés: Az általunk forgalmazott PVC úszókapcsolóknál a **kék** színű vezetékkel kell elhagyni.

Szondák esetén:

3 db szondát csatlakoztathatunk. (ebben az esetben a 4-es bekötési pont nem használt)

7

Földelési pont.



Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz




VL SZIVATTYÚJAVÍTÓ IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160


www.vlbt.hu

info@vlbt.hu

Bekötési Rajzok

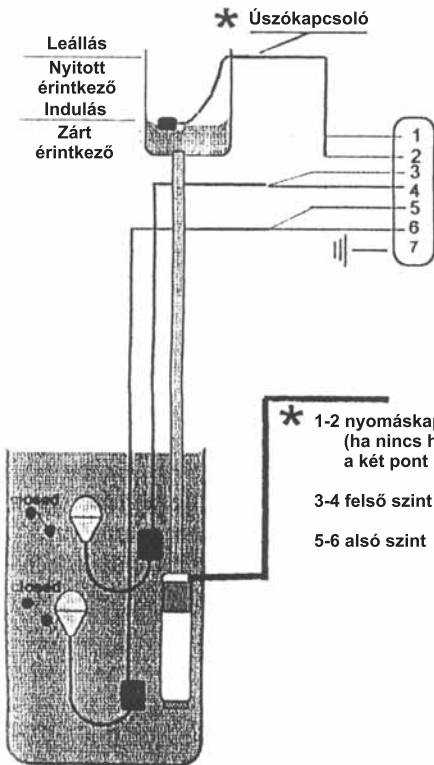


1. ábra

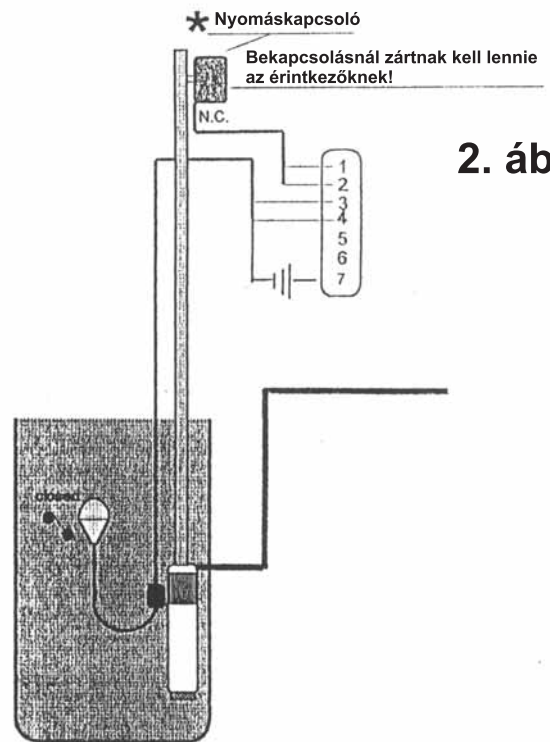

2. ábra

3. ábra

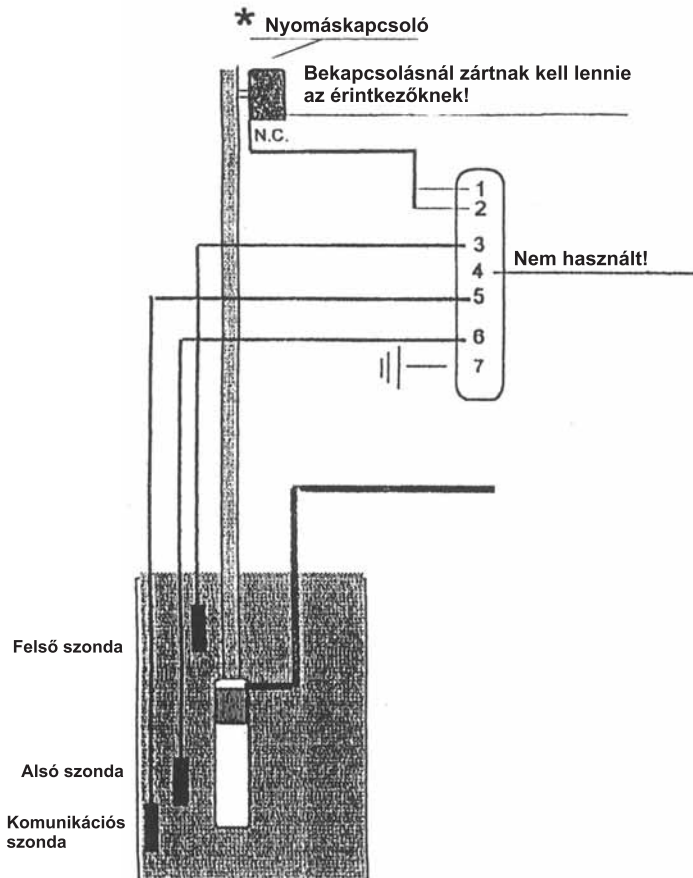

4. ábra

