

# CSIGATÖMLŐK

## 3000-es sorozat



**Színe:** Kék - fedett.

**Kivitel:** Vékonyfalú, hajlékony, könnyű és kopásálló.

Nem antisztatizált!

**Anyaga:** Speciális lágy PVC és kemény PVC koextrudálva.

**Felhasználás:** Ipari porszívó berendezésekhez, ipari porelszíváshoz, hulladék elszívására.

**Kiszerelés:** Gyárilag max. 20m-es tekercsben.

**Hosszméret tűrése:**  $\pm 1\%$

**Hőállóság:**  $-25\text{ °C} +60\text{ °C}$

### Műszaki adatok

Belső átmérő (mm)	Súly (m/gr)	Falvastagság min.-max. (mm)	Hajlítási rádius (mm)
20	240	1,0-1,2	100
25	260	1,0-1,2	105
36	360	0,8-1,0	130
60	900	1,2-1,5	230
75	1100	1,3-1,7	275
100	1500	1,4-1,8	400
110	1800	1,6-2,0	450
125	2200	1,6-2,0	525

## 3001-es sorozat



**Színe:** Kék - fedett.

**Kivitel:** Vékonyfalú, hajlékony, könnyű és kopásálló.

**Anyaga:** Speciális lágy PVC és kemény PVC koextrudálva.

**Felhasználás:** Ipari porszívó berendezésekhez, ipari porelszíváshoz, hulladék elszívására, kábelkötegek burkolására.

**Kiszerelés:** Gyárilag max. 20m-es tekercsben.

**Hosszméret tűrése:**  $\pm 1\%$

**Hőállóság:**  $-25\text{ °C} +60\text{ °C}$

### Műszaki adatok

Belső átmérő (mm)	Súly (m/gr)	Falvastagság min.-max. (mm)	Hajlítási rádius (mm)
32	330	2,8	150
36	390	3	160
40	460	3,2	210
50	590	3,3	270

**Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz**



**VL SZIVATTYÚJAVÍTÓ**  
**IP. KER. SZOLG.BT.**


H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160

[www.vlbt.hu](http://www.vlbt.hu)

[info@vlbt.hu](mailto:info@vlbt.hu)

# CSIGATÖMLŐK

## 2000-es sorozat

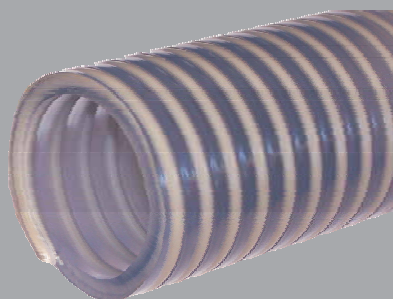

**Színe:** Fehér transzparens (áttetsző).

**Kivitel:** Vastagfalú, nehézüzemi feltételekre alkalmas élelmiszeripari minőség, szívásra és nyomásra egyaránt terhelhető.

**Anyaga:** Speciális, OÉTI által bevizsgált és engedélyezett lágy PVC és kemény PVC koextrudálva.

**Felhasználás:** Alkoholos oldatok, bor. Sör, malomipari és konzervgyári anyagok szállítására, valamint tejipari üzemek részére.

**Kiszerezés:** Gyárilag max. 20m-es tekercsben.

**Hosszméret tűrése:**  $\pm 1\%$

**Hőállóság:**  $-25\text{ °C} +60\text{ °C}$

### Műszaki adatok

Belső átmérő (mm)	Súly (m/gr)	Falvastagság min.-max. (mm)	Hajlítási rádius (mm)
20	280	3,2	180
25	400	3,6	200
32	700	4,9	230
36	760	5	250
40	850	5	260
50	1200	5,6	325
60	1650	6,2	325
75	2000	6,4	490
100	3300	7,2	700
110	3700	7,6	800
125	4250	8,2	970

## 1000-es sorozat



**Színe:** Szürke - fedett.

**Kivitel:** Vastagfalú, erős igénybevételre, kopásálló, spirálerősítésű tömlő. Szívásra és nyomásra egyaránt terhelhető.

**Anyaga:** Speciális lágy PVC és kemény PVC koextrudálva.

**Felhasználás:** Vízsállítás, vegyi oldatok, koptató keverékek nehéz üzemi szállítására.

**Kiszerezés:** Gyárilag max. 20m-es tekercsben.

**Hosszméret tűrése:**  $\pm 1\%$

**Hőállóság:**  $-25\text{ °C} +60\text{ °C}$

### Műszaki adatok

Belső átmérő (mm)	Súly (m/gr)	Falvastagság min.-max. (mm)	Hajlítási rádius (mm)
20	350	3,5	180
25	400	3,6	200
32	700	4,9	200
36	800	5	230
40	850	5	250
50	1200	5,6	300
60	1500	5,8	390
75	2000	6	450
100	3300	6,2	630
110	3600	7,2	710
125	4500	8,5	850